




Ismertető

A könnyű, gyújtószikramentes hangjelzők ezen termékcsaládját magas minőségű időjárásálló minősítéssel tervezték, hogy megbirkózzon az olaj-, gáz- és petrokémiai ipar zord tengeri és szárazföldi környezeti körülményeivel.

A készülék 2 kivitelben kapható: 12V-os és 24V-os.

- ★ Használat 0-ás, 1-es és 2-es zónában.
- ★ EExia T4.
- ★ ATEX által jóváhagyott Ex II 1G és Ex 1 M1.
- ★ BASEEFA tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ★ FM jóváhagyással - I. osztály, 1. divízió, A-D csoport
- ★ CSA tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ★ IP65.
- ★ Hitelesített üzemi hőmérséklet -20°C és +55°C között.
- ★ Szabványos hangerőszabályzó.
- ★ Akár 103 dB(A) hangerősség.
- ★ 26 különböző hanghatás, a felhasználó által, belső kapcsolókkal választható.
- ★ Beépített elektronika.
- ★ A második választható hang egy harmadik vezetéket igényel.

MÉRETARÁNYOS RAJZ

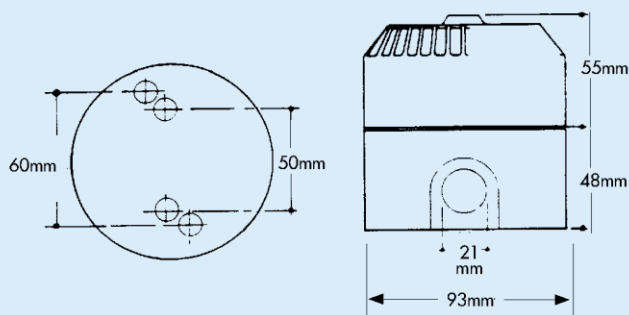

Specifikációk

- Tanúsítványok:
1. BASEEFA, EN50014 és EN50020 és EN50284 EExia IICT4. 12/24V-os változat Tanúsítvány száma: BAS00ATEX 1259 (egység) és 01E2024 (rendszer).
 2. HSE(M) az EN50014 EN50020 és EN50303 szabvány szerint. EExia 1 tanúsítvány száma: MECS01ATEX4260 (egység) és 94Y7095 (rendszer).
 3. FM jóváhagyással az I. osztály, 1. divízió, A, B, C, D csoportra vonatkozóan. J.I. 3008604. A teljes körű információkért lásd a katalógus hátoldalán található FM-adatlapot.
 4. CSA-tól a C22.2-ig a számok 0, 0.4, 0.5, 25, 30, 205.
1. osztály A, B, C és D csoport.
Tanúsítvány száma: 79122.

Anyag: A.B.S. (akrilnitril-butadién-sztirol).

Kivitel: Alap kivitelben piros színben kapható.

Tanúsított működési

Hőmérséklet: -20°C és +55°C között.

Súly: 0.3 kg.

Bemenetek: Akár 1 x 21 mm Ø lyuk mindkét oldalon a kiutéseken keresztül, vagy 1 x 21 mm Ø hátul.

Csatlakozók: 6 db anya-végű legfeljebb 2,5 mm²-es kábel befogadására alkalmas, hurkoláshoz.

Hangkimenet: 100± 3dB(A) a 12V-os és 24V-os változatok esetében.
Kizárólag átlagosan maximális érték - hangjelzés választásával változtatható.

A hangok megfelelnek a BS 5839 szabvány 1. részének.

Áramfogyasztás

24V-os kivitel - 14 mA max. névleges.

12V-os kivitel - 12 mA max. névleges.

A megrendelés követelményei

Az alábbi kód a megfelelő egység kiválasztását hivatott segíteni. A hivatkozási számot az egyes összetevők kódjának megfelelő mezőbe való beírása révén tudja összeállítani. **AB raktárban elérhető szabványtermékek a következők:**

Termék	Leírás
DB5B012NR	Gyújtószikramentes, ATEX által jóváhagyva Ex II 1G, EExia IIC T4 tanúsítva, 0-ás, 1-es és 2-es zóna, 103 dB(A), 12V egyenáram, 26 választható hang, legfeljebb 3 x 20 mm-es bemenetek, természetes piros ABS műanyag.
DB5B024NR	Gyújtószikramentes, ATEX által jóváhagyva Ex II 1G, EExia IIC T4 tanúsítva, 0-ás, 1-es és 2-es zóna, 103 dB(A), 24V egyenáram, 26 választható hang, legfeljebb 3 x 20 mm-es bemenetek, természetes piros ABS műanyag.

Egység-típus

DB5

Tanúsítvány

Feszültség

Címke

Kivitel

Tanúsítvány	Kód
*BASEEFA GP 1	M
BASEEFA GP 2	B
FM	FM

Feszültség	Kód
12V	012
24V	024

Címke	Kód
Nincs	N
Igen	I
(Kérjük, válasszon)	

Kivitel	Kód
Piros	P
Különleges	K
(Kérjük, válasszon)	

*csak 12V-os kivitelben

*csak 12V-os kivitelben

A fenti specifikációk, méretek, súlyok és tűrések névlegesek (jellemzők), és a MEDC fenntartja a jogot, hogy minden adatot előzetes értesítés nélkül megváltoztasson. A használat bármilyen következményéért felelősséget nem vállalunk.

MEDC