

JA-111ST címezhető kombinált füst és hőérzékelő

A JA-111ST címezhető kombinált füst és hőérzékelő a **JABLOTRON JA-100** rendszer része. Feladata a tűz kialakulását kísérő jelek érzékelése a védett épületek belsejében. Az érzékelőt nem ipari környezetben történő használatra terveztük. Az érzékelő tápellátását a központ adatbuszárol nyeri (EN 54-7, EN 54-5). Amikor az érzékelő teleptartójába behelyezzük a 3db 1,5V AA méretű tartós alkáli elemet, akkor képes a további működésre akkor is, ha a digitális adatbuszról történő tápellátása (12V DC) valamíért megszakadna (EN 14604).

Az érzékelő a tűz jelenlétéit beépített LED fényjelzőjével és hangjelzőjével jelzi.

A JA-111ST érzékelő két önálló működési módú érzékelőt tartalmaz, egy optikai füstérzékelőt, és egy fix hőérzékelőt. Az optikai füst érzékelő a fény szórásának elvén működik, és rendkívül érzékeny a sűrű füstben szálló nagy korom és porszemcsék jelenlétére. Égő folyadékok (például alkohol) égéstermékeként keletkező, igen kisméretű szálló szemcsékre kevésbé érzékeny. Ezért építettünk be az érzékelőbe egy hőérzékelő elemet is, mely ugyan lassabb működésű, de a kisméretű szemcséket generáló tűzek észlelésében igen hatékony.


Az érzékelő elhelyezése

Az érzékelő telepítési pontját úgy kell megválasztani, hogy a hőmozgással járó természetes légmozgások útjában legyen (általában a mennyezetben), tehát az égéstermékek könyne jussanak el az érzékelő kamrára. Az érzékelő csak zárt belső téren telepíthető. Nem alkalmas például olyan telepítési helyeken történő alkalmazásra, ahol a füst nagy területen szétterülve lehűlhet, mielőtt elérné az érzékelő telepítési magasságát (például nagy belmagasságú helyiségekben, ahol a mennyezet akár 5 méter magasságban van).


Javasoljuk, hogy az érzékelő telepítését bizza a Jablotron Alarms Hungária által kiképzett és levízsgáztatott telepítőre.

Az érzékelőt mindenkor telepítési dokumentációban leírtak szerint kell telepíteni. Ha ilyen dokumentáció nem áll rendelkezésre, az érzékelők elhelyezésékor figyelembe kell venni a tűzjelző rendszerekre vonatkozó előírásokat.


Az érzékelőt mindenkor egy olyan szekcióból kell elhelyezni, mely a kijárathoz (menekülési útvonalhoz) vezet (lásd 1. ábra). Ha a védett terület alapterülete meghaladja a 150m²-t, további érzékelő(k) telepítése szükséges (lásd 2. ábra).



1. ábra



2. ábra




3. ábra

1. konyha,
2. nappali,
3. – 6.
hálószobák

● / ■
alap érzékelési
tartomány

○ / □
javasolt
érzékelési
tartomány

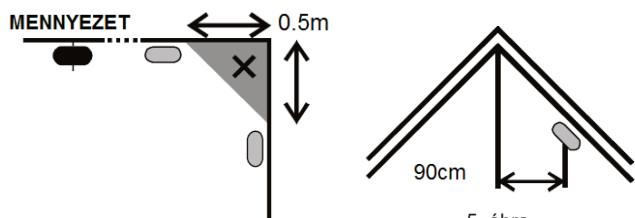

4. ábra

5. ábra

■ a szoba közepe a legjobb hely

□ még elfogadható hely

Falak, térelválasztók, rácscos mennyezetek

A JA-111ST érzékelő ne telepítse 0,5m-nél közelebb se falhoz, se térelválasztó elemhez. Extrém szűk helyeken, pl. egy 1,2m keskeny szoba esetén, úgy helyezze el az érzékelőt, hogy azok legalább a szoba szélességének egyharmad távolságára legyenek a fal felülettől. Ha a szoba légtérét térelválasztó elemek (raktári elemek, paraván, stb.) tagolják, melyek nem érnék fel a mennyezetet, a légtér akkor számít önálló helyiségnak tűzvédelmi szempontból, ha az elválasztó elem és a tényleges mennyezet közötti távolság kevesebb, mint 0,3m. Az érzékelő alatt legalább 0,5m szabad térnek kell lennie. A mennyezet kialakításnak egyenetlenségei, melyek nem haladják meg a mennyezet teljes belmagasságának 5%-át, figyelmen kívül hagyhatók, és az érzékelő által védett légtér a fenti táblázat szerint számítatlan. Azonban, ha a mennyezet mélyedéseiinek mélysége meghaladja az imént említett 5%-os értéket, az érzékelő által védett terület kiszámításánál úgy kell tekinteni, mintha az adott helyen fal állna.

A szellőzés és légmozgás szerepe

Az érzékelőt semmiképpen ne telepítse friss levegő beáramlási pontjainak közvetlen közelébe. Gondolunk itt a légkondicionálók vagy más légbeviteli rendszerek kilépő nyílásaira. Ha a helyisége a friss levegőt a perforált mennyezetek keresztül nyomják be, az érzékelők elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy ezeknek a perforált mennyezeti részeknek egyike se legyen közelebb az érzékelőhöz, mint 0,6m.

Kerülje az érzékelő telepítését az alábbi telepítési pontokban:


- A mennyezet olyan pontjai, ahol gyenge a légmozgás (mélyedések, sarkok, A formájú mennyezeti elemek csúcsai).
- Extrém mennyezsgű ponvak, cigaretta füstnek vagy gózpárának kitett helyek.
- Erős légáramlatnak kitett pontokban (pl. szellőző ventillátorok közvetlen könyezeté, fűtő vagy hűtő berendezések befúvási pontjai).
- Konyha vagy más főző helyek (ahol a gőz, füst vagy az olajos pára túlzottan van jelen, és károsan befolyásolhatja az érzékelő működőképességét).
- Fluoreszcens vagy energiatakarékos világítótestek mellé (az elektromos interferencia téves riasztást okozhat).
- Sok apró rovar által látogatott területeken.

Vigyázat: A téves riasztások leggyakoribb oka az érzékelő telepítési pontjának helytelen megválasztása.

A telepítéssel kapcsolatos részletes irányelvek megismeréséhez tekintse át a CEN/TS 54-14 szabvány előírásait.

Telepítés

Az érzékelő telepítése során vegye figyelembe az előző fejezetekben leírt szempontokat.

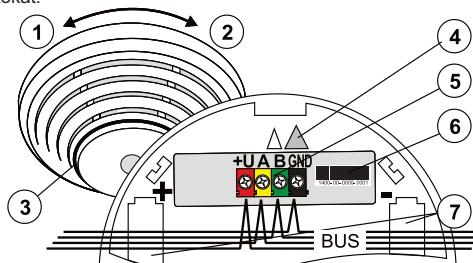

3. ábra: 1 – az érzékelő fedélének nyitási (eltávolítási) irány; 2 – az érzékelő fedélének zárási (felhelyezési) irány; 3 – optikai visszajelző; 4 – nyil, mely az érzékelő helyes beállításának irányát mutatja; 5 – az adatbusz sorcsatlakozója; 6 – gyártási sorozatszám; 7 – teleptartók

1. Az óramutató járásával ellenállés irányban forgatva nyissa fel az érzékelő fedelét.
2. Fűzze át az adatbusz vezetékét a hátlapon, majd a rögzítse a hátlapot a mellékelt csavarokkal a fal felületéhez.
3. Kötse be az adatbusz vezetéki ereit a sorcsatlakozóba.
4. Amikor az érzékelő be van kapcsolva, a sárga színű visszajelző LED az érzékelő belsejében, a nyomtatott áramköri lapon, villogással jelzi, hogy az eszköz még nincs letárolva a rendszerben.



Ha az érzékelőt nem lehet vízszintes mennyezetre szerelni, hanem – például a tetőterében – lejtős mennyezeti részre kell felhelyezni, az 5. ábrán látható módon járjon el.

JA-111ST címezhető kombinált füst és hőérzékelő



Az érzékelő adatbuszra történő csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

5. Folytassa a telepítési eljárást a központ telepítési utasításában leírtak szerint. Az alapvető eljárás a következő:
- Lépjön be az **F-Link** programba, az **Eszközök** ablakban válassza ki azt a pozíciót, ahová az érzékelőt letárolni szeretné, majd indítsa el a letárolási műveletet a **Letárolás** nyomógombra kattintva.
 - Helyezze az érzékelőt a műanyag hátlapra. Az érzékelő csak abban az egy helyzetben lehet a hátlapra illeszteni, ahogy az a hátlapon és az érzékelőn található nyíl (4) mutatja. Miután az érzékelőt a hátlapba illesztette, fordítja el az érzékelőt az óramutató járásának megfelelő irányba (2). Ekkor az érzékelő szabotázskapcsolója aktiválódik, és az érzékelő letárolódik a központ memoriájába. A sárga visszajelző LED kikapcsol. Az érzékelő felhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a vezetékek nem akadályozhatják a teszt nyomógombok működését.

Figyelem: Az érzékelő fedelének lezárasa nem lehetséges, amíg nincs behelyezve minden elem (csak abban az esetben érvényes, ha az EN 14604 szabványnak való megfelelőség előírás).

Az érzékelő alaplapja nem cserélhető fel olyan típusra, mely nincs felkészítve az érzékelőnek az alaplap irányába történő megnyomásával való tesztelésére.

Megjegyzés: Az érzékelő letárolható a központ memoriájában gyártási sorozatszámának (5) az F-Link programban történő megadásával is. Erre legalkalmasabb egy vonalkód olvasó használata. Ha vonalkód olvasó nem áll rendelkezésre a vonalkód alatti valamennyi számot (a kötőjelekkel együtt) be kell gépelni (pl. 1400-00-0000-0001).

Az érzékelő beállítása

Az érzékelő működési paramétereit az **F-Link** program **Eszközök** fül adatlapján lehet beállítani. Az érzékelő által elfoglalt memória pozícióban állva használja a **Belső beállítások** menüpontot a paraméterek beállítási párbeszéd ablakának megnyitásához:

Riasztási memória önálló működési módban: az opció beállítása határozza meg, hogy egy önálló (a központhoz nem csatlakozó) működésű érzékelő LED visszajelzője mutassa-e a riasztási memória aktivált állapotát, vagy sem.

Megjegyzés: A riasztási memória kijelző funkciója (az adatbuszra csatlakoztatott érzékelő esetén) az **Eszközök** fül adatlapján a **Riasztási memória megjelenítése** oszlopban az érzékelő pozíciójának megfelelő sorban található kijelölő négyzet kiválasztásával aktiválható.

Az érzékelő működési módját az **Eszközök** fül adatlapján **Belső beállítások** oszlopának **Beállítások** gombjára kattintva, a felbukkanó **Füstérzékelők belső beállításai** ablakban állíthatjuk be.

A választható lehetőségek a következők:

Csak füst	EN 14604, EN 54-7
Csak hő	EN 54-5
Füst vagy hő	EN 14604, EN 54-5 EN 54-7
Füst és hő párhuzamosan	

Hangjelzés: a paraméter beállításával határozhatja meg azt az időtartamot, ameddig az érzékelő aktiválása esetén csipogó hangjelzést ad (csak az érzékelő rendszerhez csatlakoztatott üzemmódjában). Önálló működési módban az érzékelő a riasztás teljes időtartama alatt csipogó hangjelzést ad. A csipogó hangjelzés az érzékelőnek az alaplap irányába történő megnyomásával nemítható.

Működés elemek nélkül: A paraméter engedélyezése esetén az érzékelő csak, mint vezetékesen a központhoz csatlakoztatott érzékelő működik, tápellátását a központból nyeri, az alacsony telefeszültség érzékelési funkció ki van kapcsolva.

Ha az elemek nélküli üzemmód használata szükséges (EN 54-x), az érzékelő fedelének rögzítő mechanizmusát, mely megakadályozza az érzékelőnek az elemek behelyezése nélkül történő összeállításának lehetőségét, természetesen el kell távolítani.

Ebben a beállításában az érzékelő nem felel meg az EN 14604 előírásainak.

Az EN54-5 hőmérsékleti osztályozása határozza meg azt a hősebességet, ahogy az érzékelőnek a hőmérséklet növekedésére reagálnia kell.

A1 – Gyors reakció a hőmérséklet változására. Az érzékelőnek 1 perc 40 másodpercen belül működésbe kell lépnie, amint a hőmérsékletváltozási sebessége eléri a 30 °C/mp.-et.

A2 – Lassú reakció a hőmérséklet változására. Az érzékelőnek 2 perc 25 másodpercen belül működésbe kell lépnie, amint a hőmérsékletváltozási sebessége eléri a 30 °C/mp.-et. Az érzékelőnek ezek a beállításai kiváló téves riasztások elleni védelmet biztosítanak a problémás telepítési helyszíneken.

Tűzriasztás

A tűzriasztást az érzékelő fény és hangjelzéssel is jelzi.

Amikor a tűzriasztás feltételei teljesülnek (a helyiségen füst keletkezik, a hőmérséklet eléri a riasztási hőmérsékletet, vagy esetleg mindenki megtörtenik) az részékelő a veszélyhelyzetet a szírena megszólaltatásával és a LED fényjelző (3) gyors villogásával jelzi. Ugyanakkor a riasztás bekövetkezének tényét a rendszer továbbítja a központi egység számára.

A hangjelző némítása riasztási működés közben: A hangjelző működése az érzékelőnek az alaplap irányába történő megnyomásával nemítható. Ilyen esetben a hangjelző 10 percig néma marad. Ha az érzékelő ezt a tíz percet követően továbbra is érzékel a hő vagy a füst jelenlétéit, a hangjelző ismét működésbe lép..

Amennyiben erre szükség lenne (pl. az érzékelő meghibásodása esetén), lehetőség van a hangjelző újból működésbe lépésnek legfeljebb 12 órával való késleltetésére. Ezt a funkciót úgy lehet aktiválni, hogy az érzékelőt a már ismertetett módon riasztás közben elmenőíjük, majd 5 másodpercre ismét megnyomjuk az érzékelő testet az alaplap irányába. A szírena ekkor csippanó hangot hallat, ekkor 1 másodpercen belül engedjük fel az érzékelő testét. A 12 órás késleltetésre való átkapcsolást a hangjelző 5 csippantással igazolja vissza. Az érzékelő visszajelző LED a késleltetés ideje alatt is folyamatosan villog.

Riasztási memória: A funkció engedélyezett állapotában a LED visszajelző folyamatos lassú villogással üzemben marad akkor is, ha a füst eloszlott vagy a hő lecsökken. A jelzés 24 óráig működésben marad, kivéve, ha az érzékelő testének megnyomásával le nem állítják.

Szabotázs riasztás: Amikor az érzékelő fedelét megbontják, az érzékelő szabotázsjelzést küld a központnak.

Az érzékelő karbantartása és tesztelése

Az érzékelő működőképességét ajánlott havonta legalább egyszer letesztelni. Az érzékelő teszteléséhez nyomja az érzékelőt a hátlap felé és várjon a LED jelzőfény bekapcsolását. A LED villogása a teszt módba történő átkapcsolást jelzi. A LED a teszt teljes ideje alatt villog, majd annak végeztével kikapcsol. Ezt követően az érzékelő csippantással jelzi a teszt eredményét. Az érzékelő egyszeri csipogása a teszt sikeres lefutását jelzi, azonban sikertelen teszt esetén a LED jelzőfény villog és az érzékelő háromszori csippantása hallható. Alacsony telefeszültség esetén nincs hangjelzés, ilyenkor a teszt lefutását csak a jelzőfény egyszeri felvillanása mutatja.

Az érzékelő optikai részének teljes tesztelése egy teszt spray-val lehetséges (pl. SD-TESTER). A hőérzékelő tesztelésére használjon meleg levegőt befújást (pl. hajszárítót).

Amennyiben ilyenkor a központi egység nincs SZERVIZ üzemmódban, ilyenkor tűzriasztás történik.

Figyelmezetetés: ne tesztelje az érzékelőt nyílt lánggal

Hibajelzés

Az érzékelő időszakonként ellenőri saját működését, és ha hibát talál, azt csipogással és a LED háromszori megvillantásával jelzi. Ezt követően 30 másodpercenként ismételten háromszori villantással jelzi a hibát.

Hiba észlelése esetén javasolt az érzékelő működőképességét az „Az érzékelő tesztelése és karbantartása” bekezdésben leírt szerint letesztelni. Az érzékelő teszteléséhez nyomja le az érzékelőt az alaplap irányába. A teszt alatt az érzékelő ellenőri, hogy fennáll-e még a hiba. A teszt sikeres lefutása esetén az érzékelő egyet csipant. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, vagyis a hiba elhárítása sikertelen volt, az eszközöt vissza kell küldeni a szervizbe.

Elemcsere

Az érzékelő folyamatosan ellenőri az elemek állapotát (amennyiben vannak), és ha az elemek telefeszültsége alacsony, az érzékelő ezt a LED visszajelző 30 másodpercenkénti rövid felvillanásával jelzi. A jelzést a Központi egység is megkapja. Ilyen esetekben az elemeket tanácsos minél hamarabb kicsérélni. Cseré esetén mindenkor elemet cserélje ki és az új elemek legyenek ugyanolyan típusúak és márkájuk.

A rendszerrel csakis jó minőségű 1.5 V AA alkáli elemeket használjon.

A használt elemeket ne a háztartási szemettel együtt dobja ki, hanem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken.

Az érzékelő eltávolítása a rendszerből

A rendszer jelenti, ha elveszti a kapcsolatot az érzékelővel. Amennyiben az érzékelőt szándékban távolította el, törlje ki a központ memoriájának megfelelő pozíciójából.

Műszaki adatok

Tápfeszültség

9-15 V DC / 3,5 mA (150 mA riasztás alatt)

3 db AA méretű 1,5V/2,4 Ah alkáli elem

kb. 3 év

Az elemek várható élettartama

a fény szóródásának érzékelése

Füstérzékelő elem érzékenysége:

$m = 0.11 \div 0.13 \text{ dB/m}$

az EN 14604, EN 54-7 szabványnak megfelelően

az EN 54-5 szerinti A1 osztály

Hőmérsékletérzékelés:

+60 °C ~ +65 °C

Tűzriasztási hőmérsékletérzékelés:

-10 °C ~ +65 °C

Működési hőmérsékletérzékelés:

átmérő 126 mm, magasság 52 mm, 150g

EN 50130-4, EN 55022

Méretek, súly

Szabványi megfelelőség:

1293

14

1293

1293-CPR-0396



A JABLOTRON ALARMS a.s. kijelenti, hogy a JA-111ST érzékelő teljesít a vonatkozó 2011/05/EU, 2004/108/EC és 2011/65/EU előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelvnek. A tanúsítvány megtékinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon.

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésépítelénnél vált eszköz a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindenkor adjá át újrafelhasználásra.

További információkat találhat a www.jablotron.com weboldalon.