



JA-110i partíció/PG kimenet aktiválás jelző modul

A JA-110i partíció/PG kimenet aktiválás jelző modul a JABLOTRON JA-100 rendszer része. Feladata a rendszer partícióinak (élesített/hatástalanított), vagy PG kimeneteinek üzemállapotának látható jelzéssel történő megjelenítése. Javasoljuk, hogy a modul telepítését a Jablotron Alarms Hungária által kiképzett és levizsgáztatott telepítővel végeztesse

Telepítés

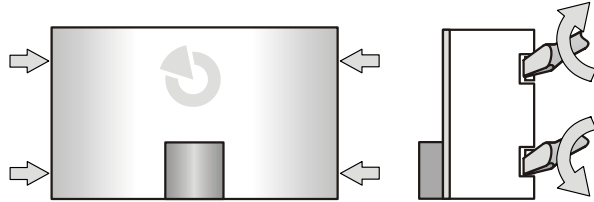

1. Nyissa fel modul fedelét a doboz oldalán található rögzítő nyelvek benyomásával. Ehhez használjon egy alkalmas csavarhúzó, melyekkel az ábrán jelölt irányban fordítson el a rögzítő nyelvek nyílásába helyezve.
2. A rögzítő nyelv félretolásával (1) emelje ki a nyomtatott áramköri lapot.

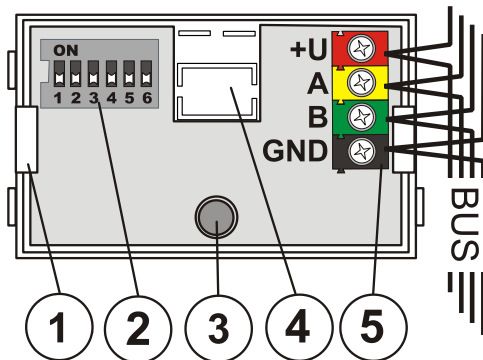

1. ábra: 1 – az áramköri lapot rögzítő nyelv; 2 – konfigurációs kapcsolók; 3 – piros visszajelző LED; 4 – kitörhető kábelátvezető nyílás; 5 – az adatbusz sorcsatlakozója

3. A DIP kapcsolók (2) használatával állítsa be a követni kívánt partíció (lásd 1. táblázat) vagy PG kimenet (lásd 2. táblázat) sorszámát.
4. Húzza át az adatbusz vezetékét a hátlapon kitört átvezető nyíláson (4), majd rögzítse a hátlapot a modul kiválasztott telepítési helyére.
5. Helyezze vissza a nyomtatott áramköri lapot, majd kösse be a sorcsatlakozó (5) vezetékeit.

A modulnak az adatbuszra csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.



ha a visszajelző modult a védett területen kívül kell telepítenie, az adatbusz vezeték rövidzár védelmére használjon JA-110T leválasztó modult.

6. Helyezze feszültség alá a rendszert, és ellenőrizze a modul működőképességét.
7. Helyezze vissza a visszajelző modul fedelét.

ON 1 2 3 4 5 6	SC 1	ON 1 2 3 4 5 6	SC 9
ON 1 2 3 4 5 6	SC 2	ON 1 2 3 4 5 6	SC 10
ON 1 2 3 4 5 6	SC 3	ON 1 2 3 4 5 6	SC 11
ON 1 2 3 4 5 6	SC 4	ON 1 2 3 4 5 6	SC 12
ON 1 2 3 4 5 6	SC 5	ON 1 2 3 4 5 6	SC 13
ON 1 2 3 4 5 6	SC 6	ON 1 2 3 4 5 6	SC 14
ON 1 2 3 4 5 6	SC 7	ON 1 2 3 4 5 6	SC 15
ON 1 2 3 4 5 6	SC 8		


1. táblázat: A partíciók vezérlésének visszajelzési beállításai

ON 1 2 3 4 5 6	Pg 1	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 9	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 17	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 25
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 2	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 10	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 18	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 26
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 3	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 11	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 19	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 27
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 4	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 12	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 20	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 28
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 5	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 13	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 21	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 29
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 6	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 14	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 22	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 30
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 7	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 15	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 23	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 31
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 8	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 16	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 24	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 32

2. táblázat: A PG kimenet állapotának visszajelzési beállításai

Megjegyzés:

- A visszajelző modul nem foglal pozíciót a központi memóriájában (nincs letárolva a rendszerben).
- Ha több modult is telepít azonos beállításokkal egyidejűleg ugyanabba a rendszerbe, azok azonos módon fognak működni.
- A felhasználható visszajelzők számát csak az adatbusz terhelhetősége korlátozza.

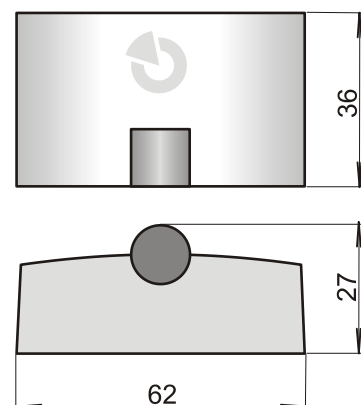

2. ábra: A JA-110i visszajelző méretei.

JA-110i partíció/PG kimenet aktiválás jelző modul

Műszaki adatok

Tápfeszültség a központ 12V-os adatbuszáról (9...15 V)
Nyugalmi áramfelvétel (LED be/ki) 6 mA / 3 mA
Névleges áramfelvétel érték a vezeték kiválasztásához 6 mA
Méretek 62 x 36 x 27 mm,
Biztonsági osztályba sorolás EN 50131-1, EN 50131-3 szerinti
Grade II
Működési környezet az EN 50131-1 szerinti II. általános beltéri
Működési hőmérséklettartomány -10°C ~ +40°C
További megfelelőségek EN 50130-4, EN 55022



Pod Skalkou 33, Jablonec n. N., 466 01, CZ
Tel.: 483 559 911, Fax: 483 559 993
www.jablotron.com, export@jablotron.cz



A JABLOTRON ALARMS a.s. kijelenti, hogy a JA-110i készülék teljesíti a vonatkozó 2004/108/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon.



Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.