

PASSZÍV INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐ

FMX sorozat

STANDARD MODELL

FMX-ST

CSÚCSMODELL

FMX -DST

Könnyű kezelés

Nagy teljesítményű PIR beltéri jelenlét és behatolás érzékelő csúcsmínőségű lakáscélú és kisebb kereskedelmi alkalmazásokhoz. Az FMX sorozat jellemzője a bedugható vonalvég ellenállás blokk (PEU) a könnyű és gyors telepítés érdekében. Az FMX-DST modell extra stabilitást biztosít erősen napfényes környezetben is.




Grade 2
EN50131-2-2


●15 x 15 m széles látószögű PIR



FMX-ST/-DST

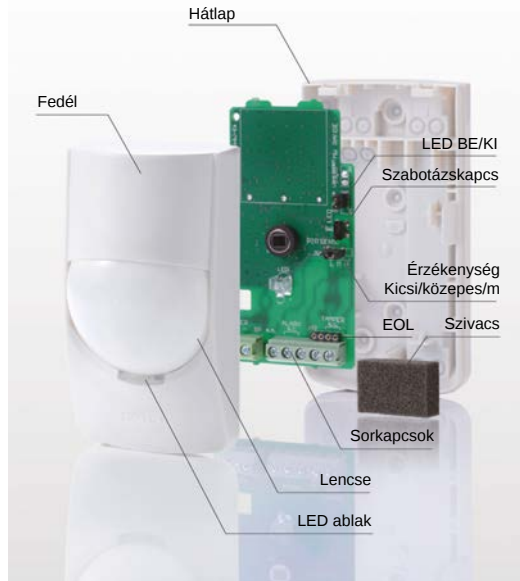

DIGITÁLIS KVAD ZÓNÁS LOGIKA

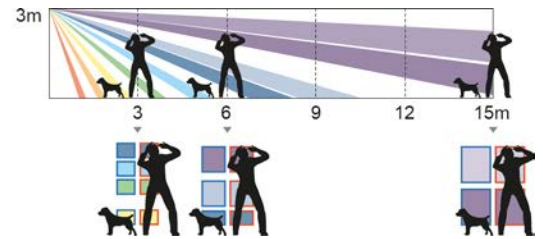

Az FMX 78 sűrűn elhelyezkedő érzékelő sugarat használ a teljes terület lefedésére. Az érzékelési területen minden egyes foltón négynél több (kvad) érzékelő sugarat használ annak figyelésére, hogy legyen-e riasztás vagy sem. Emellett az FMX termékszalád a CORE processzort használja, ami lehetővé teszi a kvad zónás logika továbbfejlesztését, hogy digitálisan felmérje az infravörös energia mennyiségét. Ez fokozza az emberek és kis állatok megkülönböztetésének pontosságát.

VÁLASZTHATÓ bedugható vonalvég ellenállás blokk (OPCIÓ)

Tétel	Riasztás	Szabotázs	Központ
PEU-B	4.7K	4.7K	Old GE/Artech
PEU-C	1.1K	1.1K	Honeywell Galaxy (U.K.)
PEU-D	1.1K	1.1K	Honeywell Galaxy (Benelux)
PEU-E	1.1K	1.1K	Satel
PEU-F	5.6K	5.6K	DSC
PEU-G	8.2K	8.2K	Guardall
PEU-H	4.7K	2.2K	Régi Texecom, Cooper, Scantronics stb.
PEU-I	3.3K	3.3K	New Texecom, NetworX, Inim
PEU-J	6.8K	4.7K	Risco ProSYS
PEU-K	1.0K	1.0K	Siemens SPC


Az itt felsorolt riasztó központok megnevezése csak tájékoztató jellegű. Érdeklődj meg a riasztó központ gyártójától az egyes riasztó központokhoz szükséges PEU vonalvég ellenállás értéket.

FŐ JELLEMZŐK

- Kisállat tűrés
- DIGITÁLIS KVAD ZÓNÁS LOGIKA (intelligens elemzés)
- Külső LED működötetés
- Zajcsökkentés
- Fejlett tömítésű optika
- Fejlett hőmérséklet kompenzációs logika
- Dupla vezető szűrő (csak az FMX-DST készülékben)

OPCIÓ

Bedugható vonalvég ellenállás blokk
PEU



Szerelő konzol
FA-3



Sok szögbe állítható fali és mennyezeti konzol




Mennyezetre szerelés




Falra szerelés

FEDÉSI TERÜLET

■ Felülnézet



■ Oldalnézet




MŰSZAKI ADATOK

Modell	FMX-ST/-DST *
Érzékelési mód	Passzív infravörös
Fedési terület	15 x 15 m (50 x 50 ft) 85° széles
Érzékelési sugarak	78 zónás
Szerelési magasság	2,2 — 3,0 m (7,3 — 10,0 ft)
LED riasztás jelzés	BE/KI kapcsolható
Riasztási idő	Kb. 2,5 sec
Riasztási kimenet	Alapban zárt 24 VDC 0,2 A max.
Szabotázkapcsoló	Alapban zárt, levett fedélnél bont
Szabotázs kimenet	28 VDC 0,1 A max.
Érzékenység/tartomány	Kicsi/közepes/magas kapcsolható
Bemelegedési idő	Kb. 60 mp. (LED villog.)
Tápellátás	9,5 — 16 VDC
Áramfelvétel	8 mA (normál), 11 mA (max.) 12 VDC esetén
Méret	111,7 x 61,4 x 50,0 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly	kb. 100 g
Üzemi hőmérséklet	-20 — +50°C (-4 — +122°F)
Környezeti páratartalom	95% max.
RF zavarok	Nincs riasztás 10 V/m-ig

* Az FMX-DST dupla vezető szűrővel rendelkezik. A specifikációk és a kialakítás előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

MÉRETEK

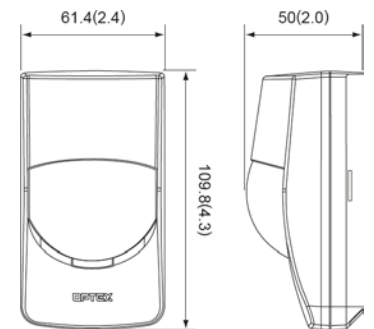

Egység: mm (coll)



OPTEX CO., LTD. (JAPAN)

URL: <http://www.optex.net/>

OPTEX INC. (U.S.)

URL: <http://www.optexamerica.com/>

OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil)

URL: <http://www.optex.net/br/es/sec/>

OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.)

URL: <http://www.optex-europe.com/>

OPTEX TECHNOLOGIES B.V.
(The Netherlands)

URL: <http://www.optex.eu/>

OPTEX SECURITY SAS (France)

URL: <http://www.optex-security.com/>

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)

URL: <http://www.optex.com.pl/>

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)

URL: <http://www.optex.net/in/en/sec/>

OPTEX KOREA CO., LTD. (Korea)

URL: <http://www.optexkorea.com/>

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)

URL: <http://www.optexchina.com/>